



## 产品简介

SKD3210是一款适用于商旅酒店、会所、医院、浴场、学校、休闲会所等场景的小型商用IPTV或数字电视系统的前端设备(支持终端数200及以下)。该产品具有高集成度、高性价比、高配置(默认16G,可扩展到32G内存)的播控服务器产品。可支持多路100/1000M输入口,支持主流协议封装格式转换和流媒体发布,可以灵活适配多种系统。支持云网管、直播平台、点餐服务、商城管理、信息发布等功能,内置客控系统接口,可对接酒管系统。


## 产品特点

- 支持用户管理软件(广告、字幕发布)
- 支持终端在线软件升级
- 支持云网管
- 支持节目PSI/SI信息编辑
- 支持酒管系统/客控系统对接/内置客控系统管理
- 支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS输出协议
- 支持主流协议封装格式转换和流媒体发布,可以灵活适配多种节目获取
- 支持机顶盒UI界面自定义
- 支持MPTS/SPTS解析
- 支持终端用户管理
- 支持文字、图片、广告叠加
- 支持频道节目列表管理
- 支持直播服务、视频流处理
- 内嵌IPPBX电话管理系统


## 产品性能参数

物理参数	型号	SKD3210
	主板品牌	SOUKA
	网口数量	10
	网卡	8*Intel i210/i211 1000M/2*Intel i350 1000M
	万兆网卡	-
	CPU	赛扬/奔腾系列
	内存	默认16G(最高可定制到32G)2*SO-DIMMDDR4
	MSATA	64G/120G
	硬盘	3.5寸可选
	尺寸	484(宽)*478(深)*88.6(高)mm
	工作温度、湿度	-10°C-45°C、40%-70%
	储存温度、湿度	-40°C-70°C、40%-95%
	输入参数	电源供电电压
最大电流		8500mA
输入参数	输入接口	千兆网口
	输入格式	IP信号
输出参数	输出协议	支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS
	输出接口	千兆网口
	输出格式	IP信号

## 应用场景

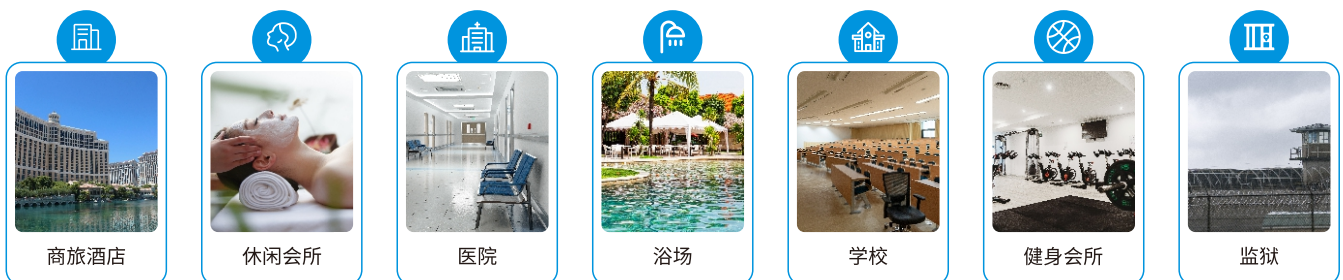

## 产品框图

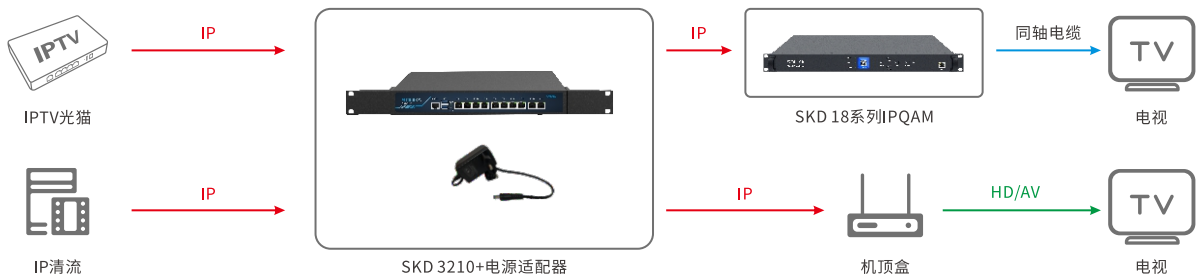

**SOUKA** 数字融合平台服务商

深圳市鼎盛威电子有限公司 (SHENZHEN DINGSHENGWEI ELECTRONICS CO., LTD)

☎ 0755-26909863    ☎ 0755-26984949    🌐 www.soukacatv.com.cn

📍 深圳市龙岗区数字硅谷横岗产业园B栋五楼



抖音企业号



微信公众号