


- 4*10/100/1000M以太网接口(RJ45)
- 1 EPON或GPON PON自适应接口
- 2.4G/5G WIFI
- 1* POTS

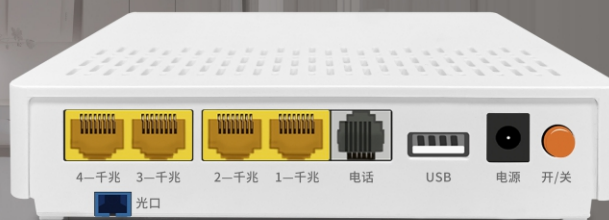

WIFI功能(2.4G/5G)

- 支持隐藏SSID
- 支持信道自适应
- 支持multi-SSID (最大4 SSID)
- 最大速率支持866Mbps
- 全面兼容IEEE802.11n/b/g/ac, 2.4GHz/5 GHz Wi-Fi标准
- 支持无线信号64/128 bit WEP, 802.1x, WPA and WPA2等加密方式

管理功能特点

- 支持端口限速和带宽控制
- 支持Wi-Fi 802.11n/b/g技术标准
- 支持数据加密, 广播抑制, VLAN配置等
- 支持ONU自动发现/链路检测/远程软件升级
- 支持PPPoE/DHCP Server/IPTV/NAT
- 支持掉电告警
- 支持端口隔离
- 支持ACL
- 全面兼容IEEE802.3ah和1TU-UG.984.x标准
- 支持最长20KM传输距离
- 支持动态带宽分配(DBA)
- 支持端口VLAN模式配置
- 支持qos配置
- 支持端口隔离
- 支持TR069的管理方式

语音功能特点

- 支持ITU-T G.711, G.723.1, G.729和其他的补偿算法; 回声消除符合ITU-T G.168-2002标准, 回声消除最长128ms
- 支持高速调制解调(56Kbps)拨号接入; 支持RFC2833和冗余RFC2833, 铃声, MD5认证, 呼叫转接, 呼叫等待, 热线, 警报时钟、缩略拨号等增值业务
- 支持软交换平台的心跳功能
- 支持POTS端口GR909线路测试功能
- 支持SIP(兼容IMS), H.248, MGCP三个VoIP协议
- 7*24小时通话损耗小于等于0.01%

技术参数

接口	用户接口	PON	网络接口	大小	电源	POTS端口
描述	4*10/100/1000M RJ45 1*POTS 2.4GWiFi/5GWiFi	GPON和EPON模式自适应 接口类型: SC-UPC/SC-APC	4*10/100/1000M自适应 Full/half双工模式 RJ45连接器 Auto MDI/MDI-X 100m 传输距离	162mm(L)×112mm(W) ×30mm(H)	12V/1.5ADC 电源接口大小: 2.1/5.5mm	1*RJ11 最长距离1km 振铃, 55V RMS