

产品简介 | Product Introduction

SKD30系列综合前端产品是我司精心打造的一站式商用音视频解决方案,采用3U机身,可支持16路功能模块,加2路热拔插冗余电源模块,也可支持18路功能模块加1路电源模块。采用最新的商用产品设计理念,具备高密度、高性能和高灵活性的特点,并带有记忆功能。支持编码复用调制模块、Tuner接收转调制模块、高清编码转IP模块、Tuner接收转IP模块等,根据选择模块可支持DVB-T、DTMB、ISDB-T、ATSC、DVB-C调制。单台设备能够覆盖酒店及其他商业场所的所有应用方案。



SKD 30系列

功能模块 | Modules



301X 编码复用调制模块



305X Tuner接收转调制模块



3010 高清编码转IP模块



3019 高清模拟调制模块



3020 标清编码转IP




3050 Tuner接收转IP模块

产品特点 | Product Features

- 高可靠性, 超长稳定运行时间
- 支持热插拔, 热维护, 支持云网管
- 模拟射频输出支持D/K、B/G、NTSC
- 集成度高, 支持冗余电源, 最多支持18个子模块
- 数字射频输出支持DVB-T、DTMB、ISDB-T、ATSC、DVB-C (J83A/B/C)
- 支持统一配置管理
- 支持频道节目列表管理
- 支持文字、图片、广告叠加 (仅适用于SKD3020)
- 输出支持模拟同轴/数字同轴/IP
- 输入支持高清编码复用调制模块, 高清编码IP输出模块, Tuner接收转调制模块混搭

产品框图 | System Diagram

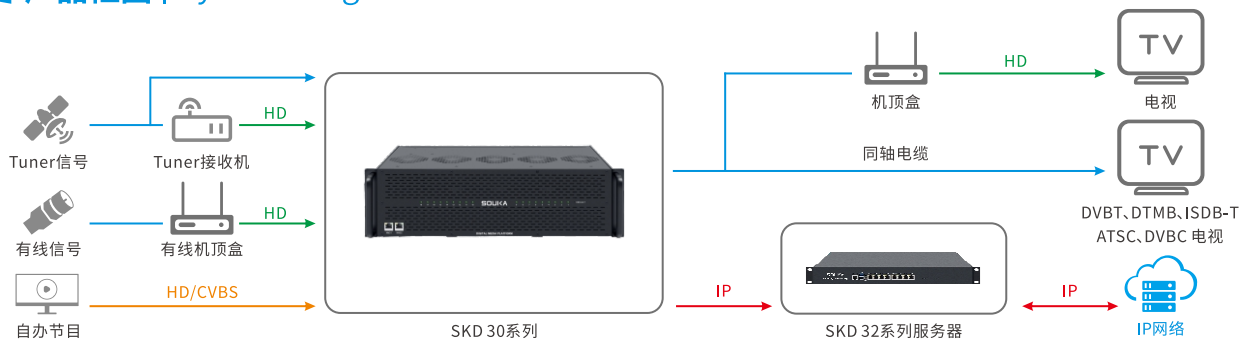

型号导购表 | Ordering Information

模块型号	功能	输入接口	输出
SKD 3000M	3U综合平台内含交换板, 带5个调速风扇, 最多可支持18个功能模块, 带热拔插、可选双电源	—	—
SKD 301X	编码复用调制模块	3个HD接口	DVBC(J.83A/J.83B)、DTMB、DVB-T、ISDB-T、ATSC
SKD 305X	Tuner接收转调制模块	4个Tuner接口	DVBC(J.83A/J.83B)、DTMB、DVB-T、ATSC
SKD 3010	高清编码转IP模块	3个HD接口	网口(UDP、RTP组播或单播协议)
SKD 3050	Tuner接收转IP模块	4个Tuner接口	网口(UDP、RTP组播或单播协议)
SKD 3019	高清模拟调制模块	2个HD接口	射频接口(2个模拟频点)
SKD 3020	标清编码转IP模块	1个DVI接口 (包含4路AV输入信号)	网口(UDP、RTP组播或单播协议)
SK-18A	18路射频混合器	18个射频接口	1个射频接口